

MUREXIN

www.murexin.com

Lewell SP 220

Speciál aljzatkiegyenlítő

Terülésben verhetetlen

- kimagasló önterülő képességű
- 2-20 mm rétegvastagságig
- feszültségmentes
- kritikus alapfelületekre is



**AMI
TART.**

Figyelünk az alapokra!


Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

Aljzatkiegyenlítés? Ezzel biztosan menni fog!


Lewell SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő

Az Ön igényére szabva

Speciális kötőanyagú és műgyantadiszperzió tartalmú, **feszültségmentes** önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig.

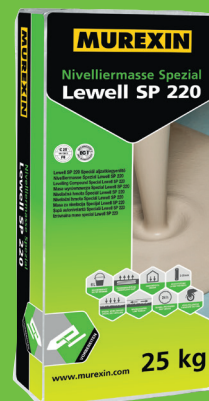

A zsákon található ikonok segítenek a tájékozódásban:

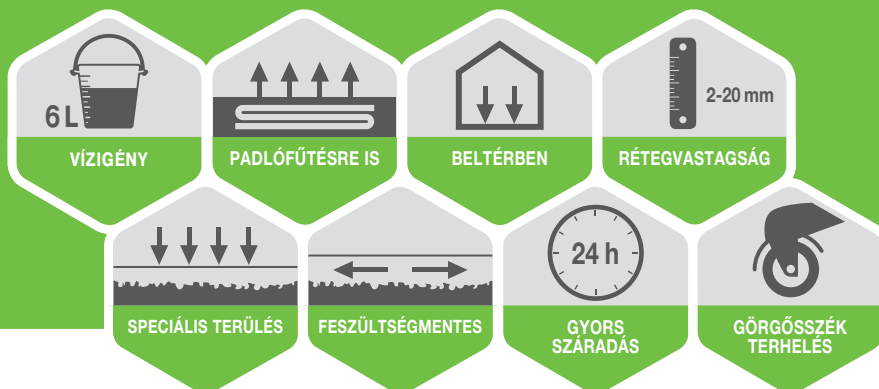

Felhasználási területek:

- gyengébb minőségű, kritikus alapfelületekre kimondottan ajánlott a feszültségmentessége miatt
- új és régi alapfelületek kiegyenlítésére is
- családi házak, lakóépületek, közösségi épületek aljzatkiegyenlítési munkáihoz
- kis- és közepes vastagságú kiegyenlítésekhez is
- a felület hideg- és rugalmas melegburkolatokkal, illetve úsztatott rendszerű fapadlókkal burkolható

Kivitelezők figyelmébe:

A speciális kötőanyagainak köszönhetően kimagasló önterülőképességgel rendelkezik, könnyű és gyors vele a munkavégzés. A csiszolás során kevés por keletkezik. Ezt követően a felület polírozott képet mutat, mely PVC illetve linóleum burkolatok fektetése előtt kimondottan előnyt jelent. Alkalmas vékony (2 mm) kiegyenlítésre is, ami 3 kg/m² anyagszükségletet jelent. Pl. új esztricheken rugalmas padlóburkolat ragasztása előtt.

Műszaki adatok:

EN 13813 szerint CA –C25-F8
EC1 Plus R nagyon emissziószegény

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm

Vízigény: kb. 0,24 l/kg (kb. 6 liter/25 kg zsák)

Rétegvastagság: 2-20 mm

Feldolgozási idő: kb. 30-35 perc

Járható: kb. 2-3 óra után

Burkolható hideg- és melegburkolatok esetén:

szívóképes alapfelületeknél kb. 24 óra után 5 mm-ig,

szívóképes alapfelületeknél kb. 48 óra után 10 mm-ig

szívóképes alapfelületeknél kb. 72 óra után 10 mm felett

A további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

Kérdése van?

Forduljon szaktanácsadóinkhoz!

www.aljzatkiegyenlitok.hu